


imageRUNNER C3226i

НАДЕЖДНОСТ, СИГУРНОСТ И ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ ОТ ЦВЕТЕН A3 МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ПРИНТЕР

ОСНОВНИ ОПЦИИ ЗА КОНФИГУРИРАНЕ

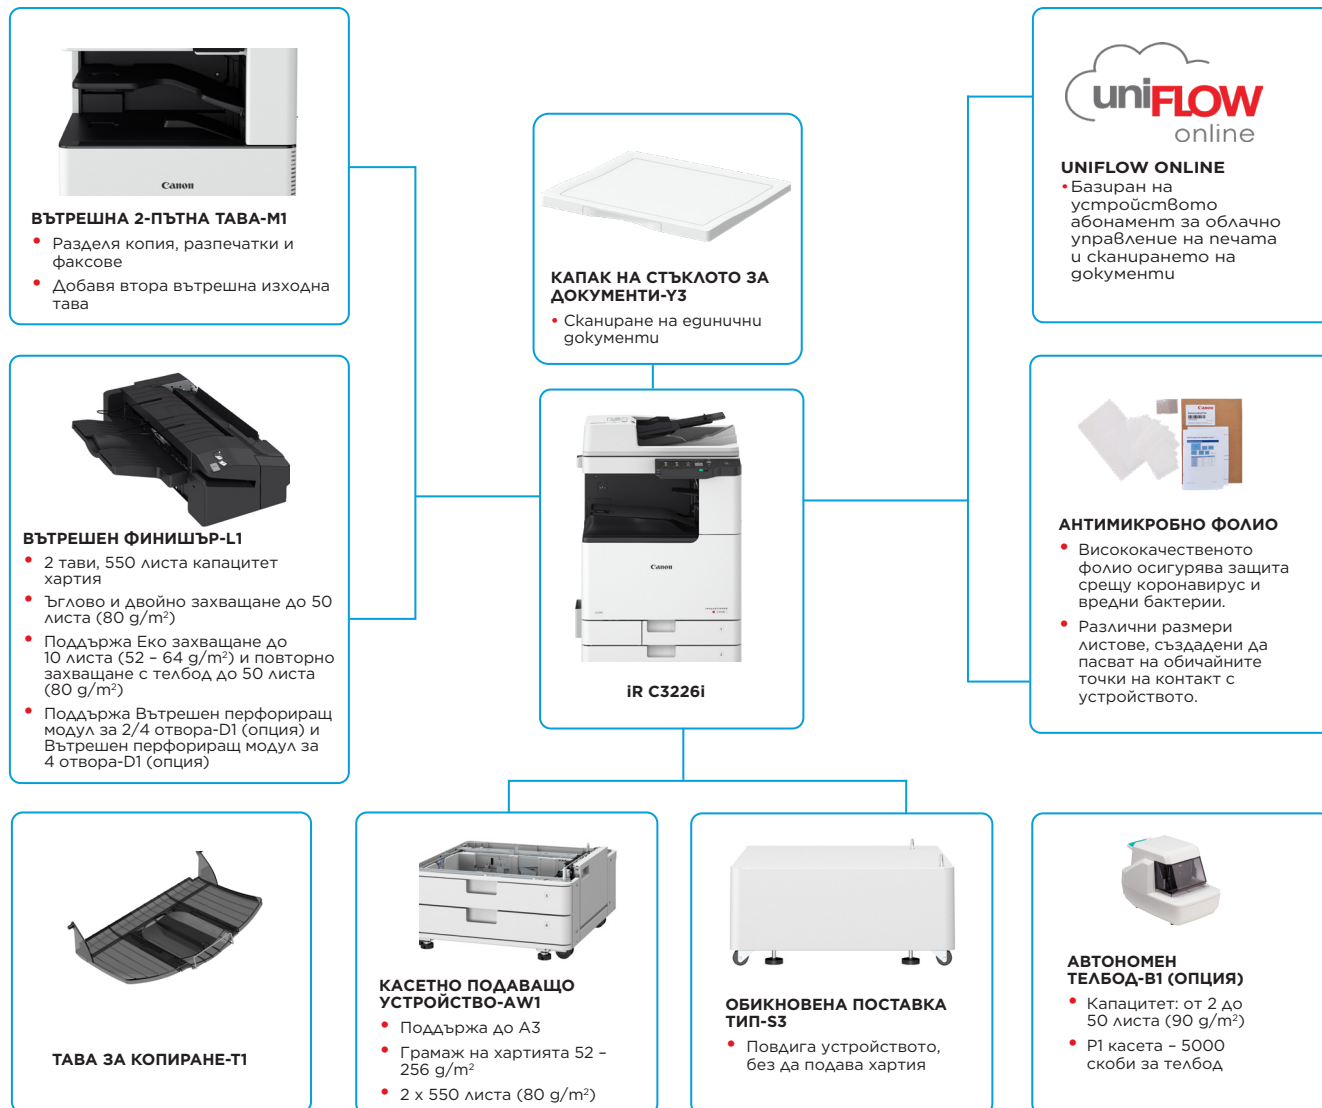

Тази конфигурация е само за илюстрация. За пълен списък с опции и точна информация за съвместимост, моля, направете справка с [онлайн конфигуратора на продукта](#)

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ

imageRUNNER C3226i

ОСНОВЕН МОДУЛ

Тип на машината

Основни функции

Процесор

Контролен панел

Памет

Съхранение

Интерфейси

A3 цветно лазерно многофункционално устройство

Печат, копиране, сканиране, изпращане и опция за факс

1 GHz Dual Core процесор

17,8 cm/7 инча TFT LCD WVGA цветен сензорен панел

Стандартно: 2.0 GB RAM

Стандартно: 64 GB eMMC (налично място 30 GB)

МРЕЖА

Стандартно: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,

безжична LAN (IEEE802.11b/g/n)

ДРУГИ

Стандартно: USB 2.0 (хост) x 2, USB 2.0

(устройство) x 1

Стандартно: 1 200 листа

Максимум: 2300 листа

(с Касетно подаващо устройство-AW1 (опция))

Стандартно: 250 листа

Максимум: 650 листа

(с Вътрешен финишър-L1 (опция) и Тава за

копиране-T1 (опция))

Колиране, групиране, отместване, мелбод,

перфориране, еко мелбод, повтормо захващане

с мелбод

* Функциите за говършителни операции се различават според

избраните опции

Погдържани типове

печатни носители

Многофункционална тава:

Тънка, обикновена, дебела*, рециклирана, хартия с

покритие, цветна, паус, документна, прозрачно

фолио, етикети, предварително перфорирана

хартия, бланки, плкове

* SRA3 не се поддържа за хартия с покритие (257 - 300 g/m²) и дебела

(257 - 300 g/m²) хартия

Горна касета:

Тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела,

документна, прозрачно фолио, предварително

перфорирана хартия, бланки, плик*

* Изисква се Комплект приставка за подаване на плкове B (стандартно).

Долна касета:

Тънка, обикновена, дебела, рециклирана, цветна,

документна, прозрачно фолио, предварително

перфорирана хартия, бланки, плкове*

* Изисква се Комплект приставка за подаване на плкове A (стандартно).

Погдържани формати

хартия

Многофункционална тава:

Стандартен формат: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R,

A6R, B4, B5, B5R, Потребителски формат: 98,4 x

139,7 mm go 320,0 x 457,2 mm

Пликове: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL

Потребителски формат за плкове: 98,0 x 98,0 mm

go 320,0 x 457,2 mm

Горна касета:

Стандартен формат: A4, A5, A5R, A6R, B5

Потребителски формат: 105,0 x 148,0 mm go 297,0 x

215,9 mm

Пликове: ISO-C5

* Изисква се Комплект приставка за подаване на плкове B

(стандартно).

Долна касета:

Стандартен формат: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4,

B5, B5R

Потребителски формат: 105,0 x 148,0 mm go 304,8 x

457,2 mm

Плик*: COM10 No.10, Monarch, DL

* Изисква се Комплект приставка за подаване на плкове A (стандартно).

Погдържани грамажи на

хартията

Многофункционална тава: 52 go 300 g/m²

Горна/долна касета: 52 go 256 g/m²

Дуплекс: 52 go 220 g/m²

4 секунди или по-малко*

* Време от включване на устройството go момента, в който

се появи икона за копиране и могат да се извършват

операции със сензорния екран

От режим на покой: 10 секунди или по-малко

10 секунди или по-малко*

* Време от включване на устройството go готовност за

копиране (без резервиране за печат)

Размери (Ш x Д x В)

Пространство за монтаж

(Ш x Д)

Тегло

565 x 687 x 891 mm

1168 x 1116 mm

Приблиз. 74,7 kg с тонер

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТ

Скорост на печат

1-странно (ЧБ/цветно):

До 26/26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), go 20/20 ppm (A4R),

go 15/15 ppm (A3)

2-странно (ЧБ/цветно):

До 26/26 ipm (A4, A5R), go 20/20 ipm (A4R),

До 15/15 ipm (A3)

До 1200 x1200

Разделителна способност

на печат (dpi)

Езици за описание на

страници

Стандартно: UFR II, PCL6

Опция: Adobe® PostScript®3™

Директен печат

Печат от мобилно

устройство и облак

Стандартен печат от ОС

Шрифтове

Функции за печат

Операционна система

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА

КОПИРАНЕ

Скорост на копиране

Време за извеждане на

първо копие

Разделителна способност

на копиране (dpi)

Брой копия

Наситеност на копиране

Мащабиране

Функции за копиране

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА

СКАНИРАНЕ

Тип

Капацитет на подаващо

устройство за документи

(80 g/m²)

Допустими оригинали и

грамажи

Погдържани формати

хартия

Погдържани типове файлове:

RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS

USB памет: PDF, TIFF/JPEG, XPS

Място в мрежата: PDF, TIFF/JPEG, XPS

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online

и Universal Print от Microsoft

Достъпен е набор от софтуерни решения за печат от

мобилни устройства и облачни услуги в зависимост

от изискванията Ви. Моля, съвместете се с търговски

представител за допълнителна информация

Android/Windows® 10/Chrome OS/macOS (11.2.2) /iOS/

iPadOS

Към март 2021

PS шрифтове: 136 Roman

PCL шрифтове: 93 Roman, 10 Bitmap шрифтове,

2 OCR шрифтове, Andale Mono WT

J/K/S/T^{*1} (японски, корейски, опростен и

традиционен китайски), шрифтове за баркод^{*2}

^{*1} Изисква опционен КОМПЛЕКТ МЕЖДУНАРОДНИ PCL

ШРИФТОВЕ-A1

^{*2} Изисква опционен КОМПЛЕКТ ЗА ПЕЧАТ НА БАРКОД-D1

Защитен печат, защитен воден знак, горен/долен

колонтипул, оформление на страница, гвустранен

печат, смесени формати/ориентации на листа,

редуциране на тонера, печат на плакати,

принудително задържане на печат, гата на печат,

график за печат, печат чрез виртуален принтер

UFR II: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server

2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 или по-нова версия)

PCL: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server

2016/Server 2019

PS: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server

2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 или по-нова версия)

PPD: Windows® 8.1/10, MAC OS X (10.11 или по-нова версия)

Към март 2021 г

1-странно (ЧБ/цветно):

До 26/26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), go 20/20 ppm (A4R),

go 15/15 ppm (A3)

2-странно (ЧБ/цветно):

До 13/13 ppm (A4, A5R), go 10/10 ppm (A4R),

До 7/7 ppm (A3)

(A4, ЧБ/цветно): прикл. 7,0/8,7 секунди или

по-малко

600 x 600

До 999 копия

Автоматична или ръчна (9 нива)

25% - 400% (през стъпка от 1%)

Предварително зададено намаляване/увелчаване:

25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%

Предварително зададено Н/У по зона, гвустранно,

регулиране на наситеността, избор на тип на

оригинала, режим с прекъсване, книга към гве

страници, гвустранен оригинал, сортиране,

сглобяване на задача, N към 1, разнородни оригинали,

рязкост, изтриване на рамки, копиране на лична

карта, пропускане на празни страници, оригинал със

свободен формат, цветен режим, резервирано

копиране, примерно копие

Стандартно: Двустранно автоматично подаващо

устройство за документи [2-странно към 2-странно]

Опция: Капак на стъклото за документи-Y3

До 100 листа

Стъкло за документи: лист, книга и триизмерни

обекти

Грамаж на хартията за подаващото устройство за

документи:

1-странно сканиране: 30 go 128 g/m² (черно-бяло),

64 go 128 g/m² (цветно)

2-странно сканиране: 50 go 128 g/m² (черно-бяло),

64 go 128 g/m² (цветно)

Стъкло за документи: макс. размер за сканиране:

297,0 x 431,8 mm

Формат 8 подаващо устройство за документи:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6

Потребителски формат: 128,0 x 139,7 mm go 297,0 x

431,8 mm



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imageRUNNER C3226i

Скорост на сканиране	DADF (ipm: ЧБ/цветно; A4): 1-странно сканиране: 70/70 (300 dpi, изпращане), 51/42 (600 dpi, копиране) 2-странно сканиране: 35/35 (300 dpi, изпращане), 25.5/25.5 (600 dpi, копиране) Сканиране за копиране: go 600 x 600 Сканиране за изпращане: (към компютър, ЧБ) go 600 x 600 (от компютър, цветно) go 600 x 600 (към компютър, цветно) go 300 x 300, (от компютър, цветно) go 300 x 300 Сканиране за факс: go 600 x 600	СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ Удостоверяване и контрол на достъпа	Удостоверяване на потребителя (Вход със снимка, Вход със снимка и PIN код, Вход с потребителско име и парола, Вход на ниво функция, мобилен вход), удостоверяване чрез кодове на отдели (Вход с код на отдел и PIN, Вход на ниво функция), uniFLOW Online Express (Вход с PIN, Вход със снимка, Вход със снимка и PIN код, Вход с карта, Вход с карта и PIN код, Вход с потребителско име и парола, Вход с код на отдел и PIN, Вход на ниво функция), система за управление на достъпа (контрол на достъпа)
Разделителна способност на сканиране (dpi)	Сканиране за копиране: go 600 x 600 Сканиране за факс: go 600 x 600	Защита на документите	Защита на печата (защитен печат, криптиран защитен печат, принудително задържане на печат, защитен печат с uniFLOW*), защита на получените данни (поверителна факс кутия, автоматично препращане на получени документи), защита на сканирането (криптиран PDF, PDF/XPS с подпис на устройството, PDF/XPS с подпис на потребителя*), защита на изпращаните данни (функции за ограничаване на изпращането на имейл/файл, потвърждаване на номера на факс, разрешаване/ограничаване на изпращане чрез грайвер за факс, разрешаване/ограничаване на изпращане от хронология, потвържка на S/MIME)
Спецификации за сканиране от компютър	Colour Network ScanGear2. За TWAIN и WIA Погдържани ОС: Windows® 8.1/10/ Server2012/ Server2012 R2/Server 2016/Server 2019		Защита на печата (защитен печат, криптиран защитен печат, принудително задържане на печат, защитен печат с uniFLOW*), защита на получените данни (поверителна факс кутия, автоматично препращане на получени документи), защита на сканирането (криптиран PDF, PDF/XPS с подпис на устройството, PDF/XPS с подпис на потребителя*), защита на изпращаните данни (функции за ограничаване на изпращането на имейл/файл, потвърждаване на номера на факс, разрешаване/ограничаване на изпращане чрез грайвер за факс, разрешаване/ограничаване на изпращане от хронология, потвържка на S/MIME)
Метод на сканиране	Сканиране към компютър, сканиране от компютър, сканиране към мрежа, сканиране към USB памет, сканиране към мобилно устройство, сканиране към облачни услуги (uniFLOW Online/Online Express)		* Изисква опционален uniFLOW Online/uniFLOW ** Изисква опционален Комплект за универсално изпращане с цифров подпис на потребителя-CI
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ		Мрежова защита	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X удостоверяване, SNMP V3.0, защитна стена (филтриране на IP/MAC адрес), поддръжка на гве мрежи (кабелна LAN/безжична LAN, кабелна LAN/кабелна LAN), активиране/деактивиране (мрежови протоколи/приложения, отдалечен ПИ, USB интерфейс), разделяне на G3 FAX от LAN, разделяне на USB порт от LAN, сканиране и изпращане – опасения за вируси за получаване на имейл
Дестинация	Стандартно: Имейл/интернет FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, опция: Super G3 FAX		Стандартно унифициране на запаметяващ носител, функция за скриване на регистъра на задачите, защита на интегритета на софтуера на многофункционалното устройство, проверка на системата при стартиране, разпознаване на нарушител по време на работа
Адресна книга	LDAP (2000), локално (1600), съкратено набиране (200)		Парола на администратор, управление на цифров сертификат и ключове, одитиране на регистри, съвместна работа с външна система за одит на сигурността (управление на информацията за сигурност и събитията), задаване на политика за сигурност
Разделителна способност на изпращане (dpi)	Сканиране към компютър: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (нормално), 200 x 200 (фино), 200 x 400* (суперфино), 300 x 300, 400 x 400* (ултрафино), 600 x 600* Сканиране от компютър: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* * Режимът на цвѐта е само черно-бял	Сигурност на устройството	
Комуникационен протокол	Файл: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV Имейл/iFax: SMTP (изпращане), POP3 (получаване)	Управление и одитиране на устройството	
Файлов формат	Стандартно: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (компактен, с търсене, PDF/A-1b, криптиран), XPS (компактен, с търсене), PDF/XPS (погнус на устройството), Office Open XML (PowerPoint, Word) Опция: PDF (Бекторен), PDF/XPS (погнус на потребител) *Само единична страница		
Функции за универсално изпращане	Избор на тип на оригинала, двустранен оригинал, книга към две страници, разнородни оригинали, регулиране на наситеността, рязкост, изтриване на рамка, сглобяване на задача, отложено изпращане, преглед, съобщение за край на задача, име на файл, относно/съобщение, отговор go, приоритет на имейл, TX отчет, ориентация на съдържание на оригинал	СПЕЦИФИКАЦИИ НА РАБОТНАТА СРЕДА	Температура: 10 go 30 °C Влажност: 20 go 80% OB (относителна влажност)
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ФАКС		Работна среда	220 – 240 V 50/60 Hz 4A
Максимален брой линии за връзка	1	Захранване	Максимум: приблиз. 1500 W Готовност: приблиз. 44 W*1
Скорост на модема	Super G3: 33,6 kbps ¹ G3: 14,4 kbps	Консумирана мощност	Режим на покой: приблиз. 2,0 W*2, прибл. 1,0 W*3 *1 Референтна стойност: измерено едно устройство *2 Режим за пестене на енергия на безжична LAN връзка ИЗКЛ. *3 Режим за пестене на енергия на безжична LAN връзка ВКЛ.
Метод на компресиране	MH, MR, MMR, JBIG		*2*3 Режим на покой не е наличен при всички обстоятелства поради определени настройки.
Резолуция (dpi)	400 x 400 (ултрафино), 200 x 400 (суперфино), 200 x 200 (фино), 200 x 100 (нормално)	Нива на шума (черно-бяло/цветно)	Типична консумация на електроенергия (ТЕС)*: 0,34 kWh Забележка: Съгласно US Energy Star 2.0 Ниво на звукова мощност (LWA,m) Активност (1-странно): 6,0 В*1, 0,3 В*1
Формат на получаване/изпращане	Изпращане: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 Получаване: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *1 Изпратено като A4 *2 Изпратено като B4 къс		Ниво на звуково налягане (LpA,m) Позиция на наблюдател: Активност (1-странно): 46 dB*1
ФАКС памет	До 30 000 страници	Стандарти	*1 Референтна стойност: измерено е само едно устройство с ISO7779, описана с ISO9296:2017 Blue Angel (прилага се за)
Съкратено набиране	Макс. 200	КОНСУМАТИВИ	
Групово набиране/дестинации	Макс. 199 позиции	Тонер касета	Тонер C-EXV 54 BK/C/M/Y
Последователно разпращане	Макс. 256 адреса	Капацитет на тонера	(Приблизителен капацитет за отпечатване при 5% покритие) C-EXV 54 ТОНЕР BK: 15 500 страници C-EXV 54 ТОНЕР C/M/Y: 8500 страници
Резервно захранване на паметта	Да		
Функции за факс	Име на изпращач (TTI), директно изпращане, отложено изпращане, преглед, съобщение за край на задача, TX отчет, прекъсване на прехвърлянето, последователно разпращане, изпращане с парола/подадрес, конфигурационална пощенска кутия		
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ			
Запаметяващи носители	Стандартно: USB памет		



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imageRUNNER C3226i

СОФТУЕР И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИНТЕР

Проследяване и
генериране на отчети
Средства за
отдалечено управление

Софтуер за сканиране

ОПЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ХАРТИЯ

Касетно подаване

uniFLOW Online Express

iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System

ScanGear

Касетно подаващо устройство-AW1:

Капацитет за хартия: 550 листа x 2 (1100 листа)
(80 g/m²)
Тип хартия: тънка, обикновена, рециклирана,
цветна, дебела, документна, прозрачно фолио,
предварително перфорирана, бланки
Формат на хартията: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R,
B4, B5, B5R,
Потребителски формат: 105,0 x 148,0 mm до
304,8 x 457,2 mm
Грамаж на хартията: 52 до 256 g/m²
Източник на захранване: от основния модул
Размери (Ш x Д x В): 565 x 635 x 248 mm
Тегло: приблиз. 16,0 kg

ОПЦИИ ЗА ИЗХОД

Вътрешна тава

Вътрешна 2-пътна тава-M1:

Капацитет на тавата (80 g/m² хартия)
Горна тава: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4,
B5, B5R: 100 листа
Долна тава (стандартна тава): A4, A5, A5R,
A6R, B5, B5R: до 250 листа
SRA3, A3, A4R, B4: до 100 листа
Грамаж на хартията: 52 до 300 g/m²
Размери (Ш x Д x В): 428 x 405 x 88 mm
Тегло: приблиз. 0,7 kg

Тава за копиране

Тава за копиране-T1:

Капацитет (с 80 g/m² хартия):
A4, A5R, B5, B5R: 100 листа
A3, A4R, B4: 75 листа
Размери (Ш x Д x В): 442 x 373 x 176 mm
(монтирано към основния модул, когато тавата
за разширение е издърпана)
Тегло: приблиз. 0,5 kg

Вътрешен финишър

Вътрешен финишър-L1:

Капацитет на тавата (с 80g/m² хартия):
Горна тава: A4, A5, A5R, B5: прибл. 50 листа
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R:
прибл. 50 листа
Долна тава: A4, A5, A5R, B5: приблиз. 500 листа
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 листа
A6R: 30 листа
Плюкове: 10 листа
Грамаж на хартията: 52 до 300 g/m²
Позиция за телбог: ъглово, gвоино
Капацитет на телбога:
A4, B5: 50 листа (52 до 90 g/m²)
A4R: 40 листа (52 до 90 g/m²)
A3, B4: 30 листа (52 до 90 g/m²)
Еко телбог:
A3, A4, B4, B5: 10 листа (52 до 64 g/m²)
8 листа (65 до 81,4 g/m²)
6 листа (82 до 105 g/m²)
Само захващане с телбог: приблиз. 40 листа
(80 g/m²)
Размери (Ш x Д x В): 575 x 525 x 225 mm (когато
тавата за разширение е издърпана)
Тегло: приблиз. 9,1 kg

Вътрешен перфоратор за 2/4 отвора

Вътрешен перфоратор за 2/4 отвора-D1
(изисква Вътрешен финишър-L1):
Два или четири отвора
Допустим грамаж на хартията за
перфорация: 52 до 300 g/m²
Допустим формат на хартията за
перфорация:
Два отвора: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Четири отвора: A3, A4

Вътрешен перфоратор за 4 отвора

Вътрешен перфоратор за 4 отвора-D1
(изисква Вътрешен финишър-L1):
Четири отвора
Допустим грамаж на хартията за
перфорация: 52 до 300 g/m²
Допустим формат на хартията за
перфорация: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

ХАРДУЕРНИ АКСЕСОАРИ

Четци за карти

Приставка за четец за карти за копиране-H3
Приставка за IC четец за карти-B3
Четец за карти-F1
Приставка за IC четец за карти-B4
Приставка за четец за карти-A2 (опция)
Канак на стъклото за документи-Y3

Други

ОПЦИИ ЗА СИСТЕМАТА И КОНТРОЛЕРА

Акcesoари за печат

Опции за изпращане

Печат на баркод

Системни акcesoари

Акcesoари за факс

ДРУГИ ОПЦИИ

Акcesoари за гостъп

Касети с телбог

Комплект международни PCL шрифтове-A1
Комплект за PS принтер-CS1
Комплект за универсално изпращане на
векторен PDF-A1
Комплект за универсално изпращане с
цифров подпис на потребителя-C1
Комплект за печат на баркод-D1
Интерфейсен комплект за контрол на
копирането-D1
Super G3 ФАКС карта-BJ1
Комплект за отдалечен факс-A1

Ръкохватка за ADF-A1
Комплект за регулиране на хартията-A1
Телбог-P1

Софтуер и решения



Съвместимост



Canon Inc.
canon.com
Canon Европа
canon-europe.com
Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2021